BAIER Elektro-werkzeuge

Каталог 2021

Инструмент и оборудование по бетону для профессионалов

MADE IN GERMANY

BAIER – Бренд для профессионалов

С электроинструментом BAIER работать быстрее и качественнее

Бренд для профессионалов. Made in Germany.

Уважаемые партнеры,
Вы держите в руках русскоязычную версию каталога компании BAIER. В этом издании мы собрали самые подходящие для Вашего рынка электроинструменты. Мы сконцентрировались на самых важных и самых эффективных моделях, что бы облегчить Вам выбор.

Что представляет собой сегодня компания Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH?

Компания BAIER позиционирует себя как мировой специалист в производстве электрооборудования для «сухого» и «мокрого» алмазного сверления, штробления, шлифования и, не в последнюю очередь, смешивания.
Основанные в 1938 году, с более чем 80-ти летним опытом, мы разрабатываем и производим в Германии электроинструменты для профессиональной торговли, промышленности и частных специалистов-профессионалов. Наша команда, состоящая из приблизительно 70 сотрудников, активно поставляет продукцию в более чем 60 стран мира. Ежегодно, с конвейера в городе Асперг, Германия, сходит более 15.000 экземпляров дрелей, штроборезов, фрез. На нашем счету более 20 патентов, три из которых достойны особого внимания:

В 1950 году мы разработали и запатентовали первую электрическую ручную пилу по металлу. В 1953 году последовало открытие первой ударной дрели. А четырьмя годами позже, в 1957 году – создание первой в мире настенной фрезеровальной машинки.

Вы скажете «это всё в прошлом» ? Тогда обратите внимание на факты сегодняшнего дня:
- Компания BAIER является первым производителем, который предложил алмазную дрель для «сухого» сверления диаметром до 160 мм - BDB 825; В настоящие дни с оборудованием BAIER можно сверлить "всухую" отверстия диаметром до 300 мм;

- Только со штроборезом компании BAIER- BDN 466/6 – можно за один проход сделать метровый канал без остатков материала за полторы минуты;
- И только с миксером BAIER - GIANT 120 - можно замешать до 250 кг различного материала, и при этом управлять миксером может один единственный рабочий.

Всю эту и другую информацию Вы найдете в актуальном каталоге. Ни на секунду не забывайте, что производство электроинструмента осуществляется исключительно в Германии. Наряду с быстрым, точным и главное надёжным инструментом мы предлагаем так же и прекрасный сервис, будь то поставка запасных частей или сдача оборудования в аренду через наших дилеров. Этот сервис мы, шаг за шагом, предложим и Вам.

Наш электроинструмент может быть произведен также под Вашим индивидуальным брендом (CTM). Многие известные мировые бренды электроинструмента пользуются этой возможностью и предлагают наши модели своим партнерам. Видеоролики к отдельным типам электроинструмента, а также технические детали и указания по использованию Вы найдете на нашей интернет странице и на канале YouTube.

Полный каталог компании BAIER Вы сможете так же загрузить на нашей интернет странице - www.baier-tools.com. Естественно, весь ассортимент может быть поставлен Вам через наших региональных дистрибьютеров.

Ранее – с первой в мире ударной дрелью, сейчас - с алмазными дрелями и штроборезами - с компанией BAIER Вы всегда на шаг впереди!
С уважением,
Ваш Томас Шваб,
Генеральный директор Maschinenfabrik Otto Baier GmbH

BAIER ФАКТЫ

Лучшие профессиональные решения для Ваших задач

Очень просто замешать 250 кг стройматериала

С мобильным миксером Giant 120 один единственный рабочий может замешать четверть тонны сыпучего материала, а так же оттранспортировать и вылить его. Это хитрое решение облегчает тяжелую работу и экономит как время, так и издержки. Более подробно на странице 48.

Алмазное «мокрое» сверление с автономной подачей воды

Алмазная дрель BDB 802 является идеальным решением для сантехников в ванной и туалете. Оснащенная своим собственным резервуаром воды, она быстро и чисто просверлит отверстия под дюбеля в плиточке, граните, бетоне и стекле. Более подробно на странице 16.

Алмазное «сухое» сверление в армированном бетоне

Алмазная дрель для «сухого» сверления BDB 829 позволяет просверлить очень точные отверстия без сколов диаметром до 200 мм. Более подробно на странице 20.

Готовые штробы за один проход

Алмазные штроборезы BDN 466/6, BDN 453 и BDN 455 сэкономят Вам силы, время и деньги. Благодаря конструкции этих штроборезов возможно штробление без остатков материала в канале. Каналы шириной до 25 мм создаются за один проход инструмента. Более подробно на странице 26.

Безопасное устранение свинцово-содержащих красок

Фасадная фреза BFF 222 работает быстро, эффективно и с точностью до миллиметра. Кроме того, Вы можете удалять с ее помощью свинцовосодержащие краски без образования пыли. Реальный показатель значительно ниже предельного в 0,1 мг/м3. Более подробно на странице 40.

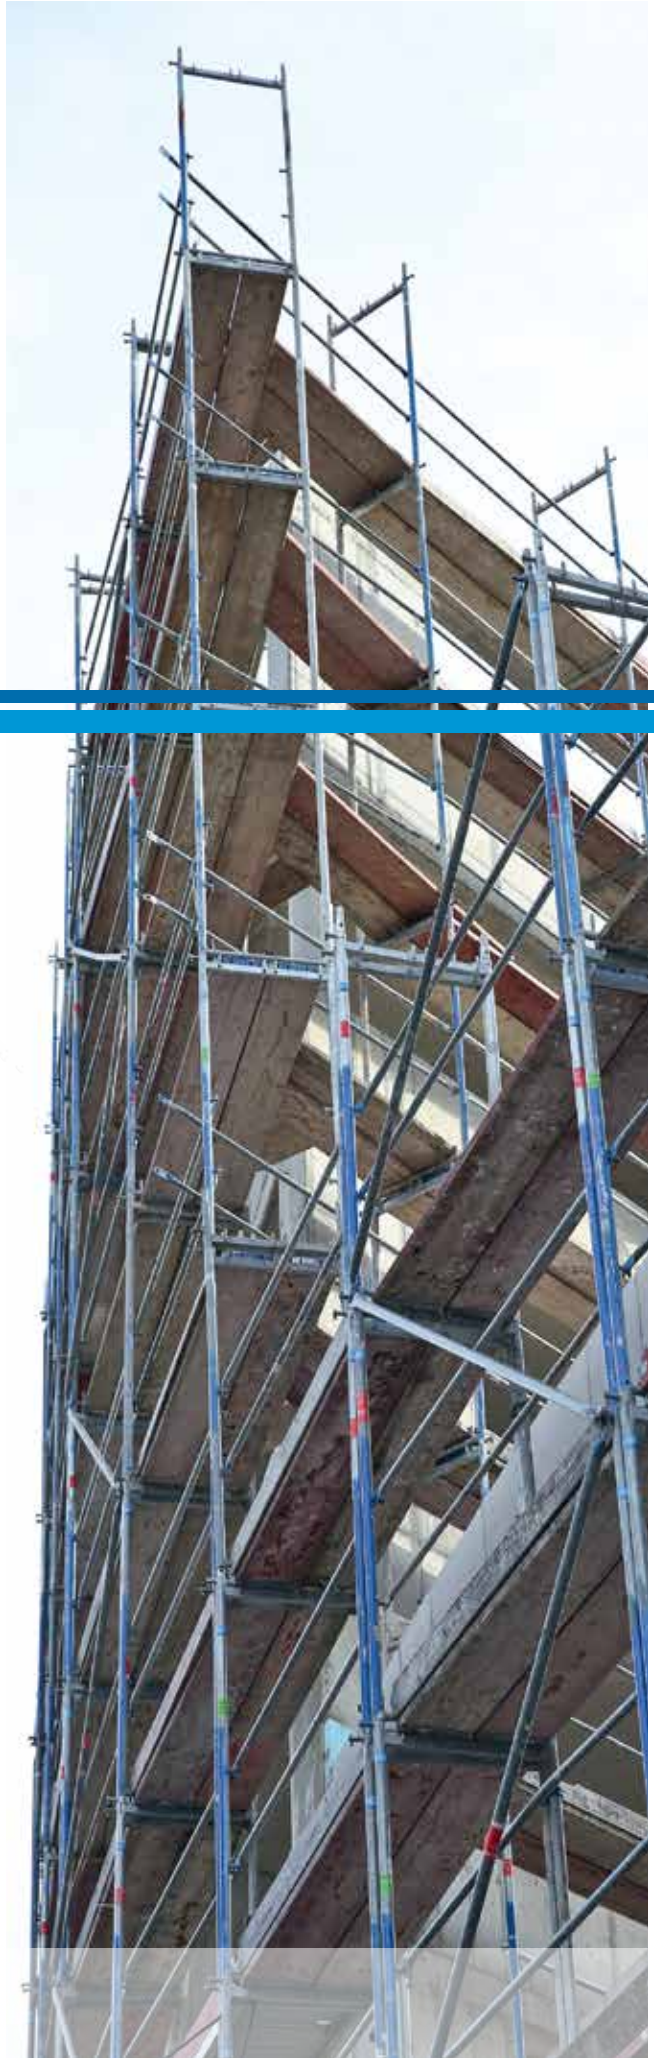

Профессиональный инструмент и оснастка BAIER

Содержание

«Мокрое» сверление — Стр.

Алмазное «мокрое» сверление инструментом BAIER — **8**
- BDB 835 — 10
- BDB 8325 — 12
- BDB 817 — 14
- BDB 802 — 16

«Сухое» сверление — Стр.

Алмазное «сухое» сверление инструментом BAIER — **18**
- BDB 829 — 20
- BDB 825 — 22

ШТРОБЛЕНИЕ — Стр.

Штробление инструментом BAIER — **24**
- BDN 466/6 — 26
- BDN 453 — 28
- BDN 455 — 30
- BDN 125 — 32
- BDN 511 — 34
- BMF 501 — 36

Шлифование и фрезерование — Стр.

Обработка поверхностей инструментом BAIER — **38**
- BFF 222 — 40

Удаление пыли и грязи — Стр.

Удаление пыли и грязи инструментом BAIER — **42**
- BSS 606L — 44

СМЕШИВАНИЕ

Стр.

Смешивание инструментом BAIER **46**
- GIANT 120 48
- BSM 287 50
- BSM 2882 52

ОСНАСТКА

Стр.

Оснастка BAIER **54**
- Штробление и резка 56
- Сверление 60
- Центрирование 64
- Точность сверления 65
- Шлифование 67

Профессиональное качество BAIER: 100% точность при алмазном сверлении диаметром до 450 мм

Алмазное «мокрое» сверление инструментом BAIER

Высочайшая скорость и точность для самых сложных задач

Для задачи любой сложности, будь то сверхточное сверление диаметром до 350 мм или сверление вручную в труднодоступном месте, среди инструмента компании BAIER Вы найдете подходящее решение проблемы. Мы предлагаем Вам мощные сверлильные системы и дрели для «мокрого» сверления самых твёрдых материалов. Для мобильных задач, например инсталляции в санузлах, есть запатентованные дрели типа BDB 802 – со встроеным баком для охлаждающей жидкости. Какой бы инструмент Вы не выбрали – Вам гарантированы быстрота, наилучший результат и экономичность. Высокая производительность и особая прочность инструмента BAIER - так же укрепят Вашу веру в наш инструмент.

Система алмазного «мокрого» сверления отверстий диаметром до 350 мм

BDB 835

Применяется со штативом

Преимущества для профессионалов

- Надёжность и безопасность обеспечиваются благодаря уникальной и производительной системе SafetyTronic и выключателю PRCD
- Исключена перегрузка инструмента благодаря регулирующей электронике и, таким образом, исключается время простоя при отключении инструмента
- Низкие издержки обслуживания электрической и механической муфты, так как муфта практически не изнашивается благодаря электронной регулировке
- Электроника для мягкого пуска и LED-индикатор для выбора оптимального режима сверления

Система алмазного сверления с охлаждением для сверхточного сверления в экстремально твердых материалах диаметром до 350 мм

- Алмазное «мокрое» сверление с двигателем мощностью в 3.000 Ватт и моментом вращения до 185 Нм для длительного режима работы
- 3-х скоростной редуктор со специальной системой смазки
- Оборудование и штатив могут устанавливаться одним рабочим

Мощность	Редуктор	Момент вращения	Кол-во оборотов	Диаметр отверстия	Вес, кг	Вес штатива, кг
3.000 Вт	1. скорость	185 Нм	215 Об/мин	180 – 350 мм	12,2 кг	18 кг
	2. скорость	107 Нм	430 Об/мин	90 – 180 мм		
	3. скорость	55 Нм	785 Об/мин	60 – 100 мм		

BDB 835	Артикул №
Система алмазного «мокрого» бурения BDB 835 включая штатив BST 420 (без транспортировочного чемодана)	67330
Двигатель BDB 835 (без транспортировочного чемодана)	64030
Штатив BST 450 без быстросменного модуля (диаметр до 250 мм)	6744
Штатив BST 420 со стальной подножкой без быстросменного модуля (диаметр до 250 мм) и набор для крепления	7444
Вставка для штатива, диаметр до 420 мм	71829
Вакуумная плита для штатива	73312
Вакуумный насос со шлангом, 3 м	46771
Ротор для забора воздуха, 1 1/4", для сухого бурения	9057
Быстрораспорная штанга 1.7 м - 3.0 м	65953
Быстросменный модуль	9160
Кольцо для быстрого снятия 1 1/4“	70813

Соответствующие принадлежности смотрите на стр. 63

Быстрораспорная штанга

Штатив BST 420

Быстросменный модуль

Вставка для штатива

Вакуумный насос

Ротор для забора воздуха

Штатив PROFI BST 450

Система алмазного «мокрого» сверления отверстий диаметром до 250 мм

BDB 8325

Применяется со штативом

Преимущества для профессионалов

- Надежность и безопасность обеспечиваются благодаря уникальной и производительной системе SafetyTronic и выключателю PRCD
- Исключена перегрузка инструмента благодаря регулирующей электронике. И, таким образом, отсутствует время простоя при отключении инструмента
- Низкие издержки обслуживания электрической и механической муфты, так как муфта практически не изнашивается благодаря электронной регулировке
- Электроника для мягкого пуска и LED-индикатор для выбора оптимального режима сверления

Система алмазного сверления с водяным охлаждением для сверхточного сверления в экстремально твердых материалах диаметром до 250 мм

- Алмазное «мокрое» сверление с двигателем мощностью в 2.200 Ватт и моментом вращения до 98 Нм для длительного режима работы
- 3-х скоростной редуктор со специальной системой смазки
- Оборудование и штатив могут устанавливаться одним рабочим

Мощность	Редуктор	Момент вращения	Кол-во оборотов	Диаметр отверстия	Соединение	Вес, кг
2.200 Вт	1. скорость	98 Нм	310 Об/мин	140 – 250 мм	1/2“ и 1 1/4“	10,2 кг (18,5 кг)
	2. скорость	49 Нм	620 Об/мин	70 – 140 мм		
	3. скорость	25 Нм	1.200 Об/мин	40 – 70 мм		

BDB 8325	Артикул №
Система алмазного «мокрого» сверления BDB 8325 включая штатив BST 25 (без транспортировочного чемодана)	6267
Двигатель BDB 8325 (без транспортировочного чемодана)	76497
Штатив BST 250 включая быстросменный модуль и набор для крепления	8168
Быстросменный модуль для BST 250	8162
Вакуумная плита под сверлильные стойки	73312
Водосборное кольцо до Ø 180мм	8207
Водосборное кольцо до Ø 250мм	8208
Запасное резиновое кольцо до Ø 180 мм	60236
Запасное резиновое кольцо до Ø 250 мм	62141
Вакуумный насос со шлангом, 3 м	46771
Ручной насос 10л для подачи воды	60723
Быстрораспорная штанга 1.7 м - 3.0 м	65953
Крепежный болт с резьбой M12	52126
Анкеры M12, 10шт	52159
Брусок для заточки	15453
Ротор для забора воздуха, 1 1/4", для сухого сверления	9057
Кольцо для быстрого снятия 1.1/4"	70813

Соответствующие принадлежности смотрите на стр. 63.

Быстрораспорная штанга

Быстросменный модуль

Штатив PROFI BST 250

Вакуумный насос

Ротор для забора воздуха

Ручной насос 10 л

Система алмазного «мокрого» сверления отверстий диаметром до 160 мм

BDB 817

Применяется для сверления со штативом и в ручном режиме

Преимущества для профессионалов

- Надёжность и безопасность обеспечиваются благодаря уникальной и производительной системе SafetyTronic и выключателю PRCD
- Исключена перегрузка инструмента благодаря регулирующей электронике И, таким образом, исключается время простоя при отключении инструмента
- Низкие издержки обслуживания электрической и механической муфты, так как муфта практически не изнашивается благодаря электронной регулировке
- Электроника для мягкого пуска и LED-индикатор для выбора оптимального режима сверления

Алмазная дрель для «мокрого» сверления со штативом или в ручную в прочных материалах, диаметром от 30 мм до 160 мм

- Дрель удобно лежит в руке и обеспечивает точную работу
- Благодаря штативу высокая точность достигается и при бурении больших отверстий
- Редуктор с двумя передачами со специальной системой смазки
- Монтажное кольцо 60 мм

Мощность	Редуктор	Момент вращения	Кол-во оборотов	Диаметр отверстия	Соединение	Вес, кг
1.800 Вт	1. скорость	57 Нм	770 Об/мин	60 – 160 мм	1/2“ и 1 1/4“	6,7 кг (11,7 кг)
	2. скорость	27 Нм	1.580 Об/мин	30 – 60 мм		

BDB 817		Артикул №
Двигатель для алмазного «мокрого» сверления BDB 817, включая чемодан для транспортировки		57190
Установка алмазного «мокрого» сверления BDB 817, включая штатив BST 200 и чемодан для транспортировки		57927
Штатив BST 200, включая монтажное кольцо и набор для крепления		8167
Вакуумная плита под сверлильные стойки и набор для крепления		73312
Водосборное кольцо до Ø 180 мм		8207
Запасное резиновое кольцо до Ø 180 мм		60236
Центрирующая пластина для вытяжки (предназначенный для этого пылесос BSS 606 L на стр. 44)		44867
Центрирующая пластина с резиновыми уплотнениями	56 mm	44685
	68 mm	60806
	82 mm	44693
	102 mm	44701
Запасное резиновое кольцо	56 mm	44750
	68 mm	60798
	82 mm	44768
	102 mm	44776
Брусок для заточки		15453
Крепежный болт с резьбой M12		52126
Анкеры M12, 10шт		52159
Быстрораспорная штанга 1.7 м - 3.0 м		65953
Чемодан для транспортировки		8495
Ручной насос 10л для подачи воды		60723
Вакуумный насос со шлангом, 3 м		46771
Ротор для забора воздуха, 1 1/4", для сухого сверления		9057
Кольцо для быстрого снятия 1.1/4"		70813

Соответствующие принадлежности смотрите на стр. 63.

Быстрораспорная штанга

Штатив PROFI BST 200

Ротор для забора воздуха

Центрирующая пластина для вытяжки

Вакуумный насос

Ручной насос 10 л

Система алмазного «мокрого» сверления для сантехников

BDB 802

Применяется для сверления со штативом и в ручном режиме

Преимущества для профессионалов

- Долгий срок службы достигается благодаря алюминиевому корпусу и специально закаленным частям редуктора
- Беспыльное сверление, благодаря встроенному контейнеру с охлаждающей жидкостью
- Надежность, благодаря выключателю PRCD
- Исключена перегрузка инструмента, благодаря регулирующей электронике
- Низкие издержки на обслуживание, так как муфта практически не изнашивается, благодаря регулирующей электронике

Алмазная дрель для сантехников со встроенным баком для подачи воды

- Сверлит чисто и быстро ровные отверстия под дюбели в очень твердой плитке
- Удобный поворачивающийся бак для воды, 1 литр
- Оптимальный контроль за потоком воды, благодаря аква-стоп-переключателю
- Двухскоростной редуктор со специальной системой смазки
- Монтажное кольцо 56 мм

Мощность	Редуктор	Кол-во оборотов	Диаметр отверстия	Объём	Вес
800 Вт	1. скорость	4.200 Об/мин	20 – 40 мм	1 литр	4,7 кг
	2. скорость	7.500 Об/мин	6 – 20 мм		
800 Вт	1. скорость	4.200 Об/мин	20 – 40 мм	без бака	4,2 кг
	2. скорость	7.500 Об/мин	6 – 20 мм		

BDB 802	Артикул №
Двигатель для алмазного «мокрого» сверления BDB 802 PROFI с 1-литровым баком	58719
Набор алмазного «мокрого» сверления BDB 802 PROFI, с центрирующей опорой, всасывающим патрубком, зажимом, алмазными коронками Ø 6 мм, Ø 8 мм, Ø 10 мм.	59642
Пластмассовый чемодан для транспортировки	59592
Бак для воды BDB 802 Basic	73577
Центрирующее устройство на роликах (диаметр 40 мм), без патрубка	6319
Всасывающий патрубок для центратора	60673
Быстрый зажим	59329
Рукоятка	64022
Стойка под двигатель	67033
Адаптер для коронок	61093
Адаптер для подачи воды из вне	55277
Ручной насос 10л для подачи воды	60723
Извлекатель керна для коронок Ø 6 – 10 мм	60871
Извлекатель керна для коронок Ø 12 – 16 мм	59600

Соответствующие принадлежности смотрите на стр. 63.

Стойка под двигатель

Бак для воды
BDB 802 Basic

Ручной насос 10л для подачи воды

Центрирующее
устройство

Адаптер для подачи воды
из вне

Рукоятка

Профессиональное качество BAIER: «Сухое» сверление диаметром до 200 мм

«Сухое» алмазное сверление инструментом BAIER

Отверстие за отверстием – экономия времени и расходных материалов даже в армированном бетоне

Для любой поставленной перед Вами задачи: просверлить на «сухую» отверстие до 200 мм в армированном бетоне, сделать быстро подрозетник или выпилить кольцевой дрелью в металле или дереве – компания BAIER предлагает Вам идеальное решение для «сухого» сверления. Вручную или со штативов, в специальном материале или в обычном, с алмазными или твердосплавными коронками. Кроме того, дрель BDB 825 может быть при необходимости очень просто переоснащена в дрель для «мокрого» сверления. Каждый тип дрели для «сухого» сверления от BAIER убеждает своей точностью, надёжностью, быстротой и экономичностью – каждый день, из года в год.

Двухскоростная алмазная дрель для «сухого» сверления диаметром до 200 мм с функцией "мягкого удара"

BDB 829

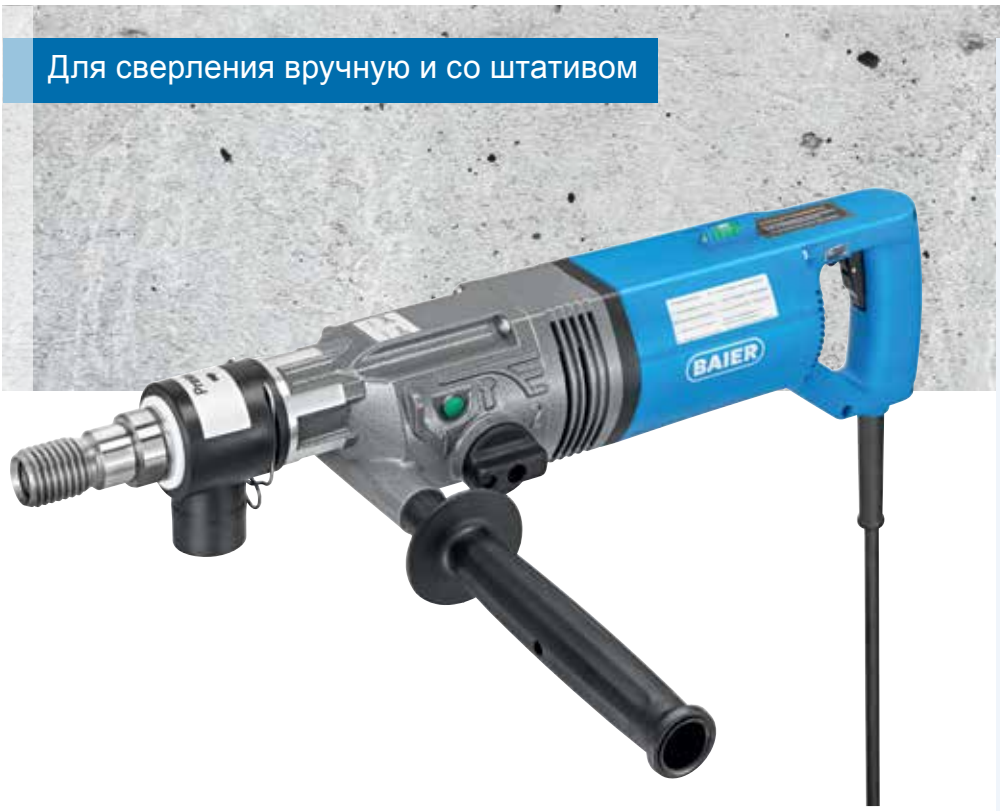

Для сверления вручную и со штативом

Преимущества для профессионалов

- Исключена перегрузка инструмента, благодаря регулирующей электронике и, таким образом, нет времени простоя при отключении инструмента
- Низкие издержки обслуживания электронной и механической муфты, так как предохранительная фрикционная муфта практически не изнашивается, благодаря электронной регулировке
- Электроника для мягкого пуска и LED-индикатор для выбора оптимального режима сверления

Дрель для алмазного «сухого» сверления точных отверстий в армированном бетоне, диаметром от 42 до 200 мм

- Быстрая переоснастка к эффективному и беспыльному сверлению подрозетников с разъёмом 1 1/4"-UNC
- Отключаемая функция "мягкого удара" ускоряет сверление в твердых материалах и отводит пыль от алмазных сегментов
- 2х-скоростной редуктор со специальной системой смазки

Редуктор	Мощность	Момент вращения	Кол-во оборотов	Диаметр отверстия	Соединение	частота удара	Вес
1 скорость	2.150 Вт	57 Нм	725 Об/мин	80 – 200 мм	1/2“ и 1 1/4“	14.500 уд/мин	6,6 кг
2 скорость	2.150 Вт	27 Нм	1.500 Об/мин	42 – 80 мм	1/2“ и 1 1/4“	30.000 уд/мин	г

BDB 829	Артикул №
Алмазная дрель для «сухого» сверления BDB 829 в чемодане для транспортировки	9325
Штатив BST 200 с монтажным кольцом и набором для крепления	8167
Вакуумная плита и набор для крепления стойки	73312
Запасная резинка для вакуумной плиты	60392
Центрирующий керн для подрозетников	6471
Центрирующее сверло для коронок длиной от 300 мм до 450 мм	74179
Запасная втулка для центрирующего керна для подрозетников	62604
Брусок для заточки	15453
Чемодан для транспортировки	8495
Вакуумный насос с 3х метровым шлангом	46771
Крепежный болт в комплекте	52126
Анкеры M12, 10шт	52159
Быстрораспорная штанга 1.7 м - 3.0 м	65953

Соответствующие принадлежности смотрите на стр. 62 - 64.

Быстрораспорная штанга

Вакуумный насос

Штатив BST 200

Центрирующий керн для подрозетников

Центрирующее сверло для коронок

Алмазная дрель для «сухого» и «мокрого» сверления диаметром до 160 мм с функцией "мягкого удара"

BDB 825

Преимущества для профессионалов

- Надежность, благодаря уникальной и производительной системе SafetyTronic и выключателю PRCD
- Исключена перегрузка инструмента, благодаря регулирующей электронике и, таким образом, нет времени простоя после отключения инструмента
- Низкие издержки обслуживания электронной и механической муфты, так как предохранительная фрикционная муфта практически не изнашивается, благодаря электронной регулировке
- Электроника для мягкого пуска и LED-индикатор для оптимального режима сверления

Алмазная дрель для «сухого» сверления точных отверстий диаметром от 60 до 160 мм в армированном бетоне

- Быстрая переоснастка из дрели «сухого» сверления в дрель «мокрого» сверления, благодаря быстросменному адаптеру
- Быстрая переоснастка к эффективному и беспыльному сверлению подрозетников с разъёмом 1 1/4"-UNC
- Отключаемая функция "мягкого удара" ускоряет сверление в твердых материалах и отводит пыль от алмазных сегментов

Мощность	Момент вращения	Кол-во оборотов	Диаметр отверстия	Соединение	частота удара	Вес
1.800 Вт	24 Нм	1.150 Об/мин	60 – 160 мм	1/2“ и 1 1/4“	28.000 уд/мин	5,5 кг (13 кг)

BDB 825	Артикул №
Алмазная дрель для «сухого»/«мокрого» сверления BDB 825 (базовая версия – «сухое» сверление)	59832
в чемодане для транспортировки	
Штатив BST 200 с монтажным кольцом и набором для крепления	8167
Адаптер для подключения воды	69468
Вакуумная плита и набор для крепления стойки	73312
Запасная резинка для вакуумной плиты	60392
Водосборочное кольцо для штатива диаметром до 180 мм	8207
Запасная резиновая крышка для водосборочного кольца диаметром до 180 мм	60236
Набор для забора воды для штатива	60335
Запасная резиновая крышка для набора забора воды	60400
Запасная резиновая прокладка для набора забора воды	60418
Центрирующий керн для подрозетников	6471
Центрирующее сверло для коронок длиной от 300 мм до 450 мм	74179
Запасная втулка для центрирующего керна для подрозетников	62604
Брусок для заточки	15453
Чемодан для транспортировки	8495
Бак давления воды, 10 литров	60723
Вакуумный насос с 3х метровым шлангом	46771
Крепежный болт в комплекте	52126
Анкеры M12, 10шт	52159
Быстрораспорная штанга 1.7 м - 3.0 м	65953

Соответствующие принадлежности смотрите на стр. 62 - 64.

Быстрораспорная штанга

Вакуумный насос

Штатив BST 200

Адаптер для подключения воды

Водосборочное кольцо

Центрирующий керн для подрозетников

Центрирующее сверло для коронок

Профессиональное качество от BAIER: штробить самые твёрдые материалы без остатков материала в штробе

Штробить с инструментом BAIER

Максимальная скорость с наименьшими затратами

Выфрезеровать широкие штробы или параллельные шлицы, в самых твердых или легких строительных материалах, прямые или закругленные – профессиональный инструмент от компании BAIER поможет Вам сделать это в рекордно короткие сроки. Всё наше оборудование отличается особой мощностью, высокой прочностью, комфортностью и беспыльностью в применении.

Алмазый штроборез
при фрезеровании до 25 мм - без остатков материала в канале

BDN 466/6

Для использования вручную

Преимущества для профессионалов

- Надежность, благодаря уникальной и производительной системе Safety Tronic
- Исключена перегрузка инструмента, благодаря регулирующей электронике и, таким образом, нет времени простоя при отключении инструмента
- Низкие издержки обслуживания электронной и механической муфт
- Электроника для мягкого пуска и LED-индикатор для выбора оптимального режима штробления
- Штробление без пыли, благодаря оптимальной системе отвода пыли

Алмазный штроборез с 6 алмазными дисками для фрезерования без остатков материала в канале до 25 мм шириной и 45 мм глубиной

- Экономия времени и издержек: готовые каналы за один проход штробореза для прокладки труб и электропроводов
- Номинальная мощность двигателя 2.400 Ватт и оптимальное количество оборотов обеспечивают минимум усилий при штроблении самых твердых материалов
- Простота в использовании, благодаря эргономичной рукоятке и возможности настройки глубины канала до 45 мм без применения инструмента
- Диаметр посадки дисков 22,2 мм

Мощность	Кол-во оборотов	Диаметр дисков	Ширина канала	Глубина канала	Вес
2.400 Вт	8.200 Об/мин	150 мм	7 - 35 мм	7 - 45 мм	5,8 кг

BDN 466/6	Артикул №
Алмазый штроборез 466/6 в пластиковом чемодане с 6 алмазными дисками Gold II	6952
Специальный ключ для закручивания или ослабления алмазных дисков	11239
Дисковое кольцо 2 мм	10637
Алмазный диск GOLD II диаметром 150 мм для резки армированного бетона, высоко-компрессионного камня, кирпича и поротона	75333
Алмазный диск Turbo High Speed диаметром 150 мм для резки армированного бетона, высококомпрессионного камня, кирпича и поротона	7235
Алмазный диск BLUE диаметром 150 мм для резки бетона, мокрого бетона и известкового камня	5272

Алмазные диски

Алмазный штроборез

BDN 453

Для использования вручную

Преимущества для профессионалов

- Надежность, благодаря уникальной и производительной системе Safety Tronic
- Исключена перегрузка инструмента, благодаря регулирующей электронике и, таким образом, нет времени простоя при отключении инструмента
- Низкие издержки обслуживания электронной и механической муфт
- Электроника для мягкого пуска и LED-индикатор для выбора оптимального режима штробления
- Штробление без пыли, благодаря оптимальной системе отвода пыли

Алмазный штроборез с 2-мя алмазными дисками для фрезерования до 35 мм шириной и 45 мм глубиной

- Штробление за один проход любой глубины двумя алмазными дисками
- Штроборез ведется в сторону фрезерования, тем самым гарантируется оптимальное рабочее положение и контролируется ход реза
- Диаметр посадки дисков 22,2 мм

Мощность	Кол-во оборотов	Диаметр дисков	Ширина канала	Глубина канала	Вес
1.800 Вт	7.800 Об/мин	150 мм	7 - 35 мм	7 - 45 мм	5,6 кг

BDN 453	Артикул №
Алмазый штроборез BDN 453 в пластиковом чемодане с 2-мя алмазными дисками Gold II	51185
Специальный ключ для закручивания или ослабления алмазных дисков	11239
Алмазный диск GOLD II диаметром 150 мм для резки армированного бетона, высоко-компрессионного камня, кирпича и поротона	75333
Алмазный диск Turbo High Speed диаметром 150 мм для резки армированного бетона, высококомпрессионного камня, кирпича и поротона	7235
Алмазный диск BLUE диаметром 150 мм для резки бетона, мокрого бетона и известкового камня	5272
Алмазный диск Weiß диаметром 150 мм для резки силикатного кирпича, поротона и кирпича	28712
Алмазный диск Laser Turbo Premium диаметром 150 мм для резки армированного бетона, мокрого бетона и кирпича	7210
Алмазный диск S10 Standard диаметром 150 мм для резки кирпича, пеноблоков, штукатурки	7243
Алмазный диск Turbo Allround диаметром 150 мм для резки кирпича, поротона, штукатурки	7230

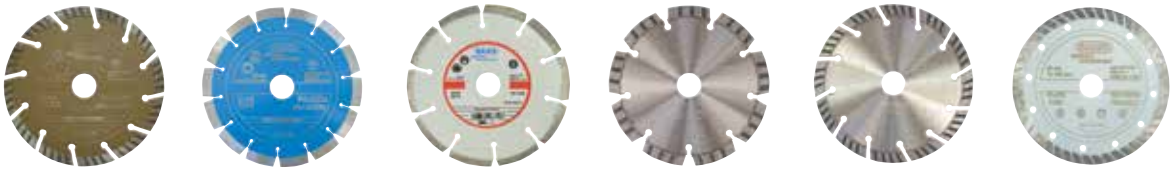

Алмазные диски

Алмазный штроборез с глубиной штробления до 60 мм

BDN 455

Для применения вручную

Преимущества для профессионалов

- Надежность, благодаря уникальной и производительной системе Safety Tronic
- Исключена перегрузка инструмента, благодаря регулирующей электронике и, таким образом, нет времени простоя при отключении инструмента
- Низкие издержки обслуживания электронной и механической муфты
- Электроника для мягкого пуска и LED-индикатор для выбора оптимального режима штробления
- Штробление без пыли, благодаря оптимальной системе отвода пыли

Алмазный штроборез с 2-мя алмазными дисками для фрезерования канала до 43 мм шириной и 60 мм глубиной

- Штробление за один проход любой глубины двумя алмазными дисками
- Штроборез ведется в сторону фрезерования, тем самым гарантируется оптимальное рабочее положение и контролируется ход реза
- Диаметр посадки дисков 22,2 мм

Мощность	Кол-во оборотов	Диаметр дисков	Ширина канала	Глубина канала	Вес
2.150 Вт	8.200 Об/мин	185 мм	9 - 43 мм	15 - 60 мм	6,4 кг

BDN 455	Артикул №
Алмазый штроборез BDN 455 в пластиковом чемодане с 2-мя алмазными дисками BLUE	8373
Специальный ключ для закручивания или ослабления алмазных дисков	11239
Алмазный диск BLUE диаметром 185 мм для резки бетона, мокрого бетона и известкового камня	46532
Алмазный диск GOLD диаметром 185 мм для резки бетона, мокрого бетона, кирпича	72074
Алмазный диск WHITE диаметром 185 мм для резки силикатного кирпича, поротона и кирпича	46516

Алмазные диски

Алмазный штроборез

BDN 125

Для использования вручную

Преимущества для профессионалов

- Небольшая и компактная конструкция
- Высокий момент вращения
- Надежность, благодаря уникальной и производительной системе Safety Tronic
- Штробление без пыли, благодаря инновационной, не имеющей в мире аналогов конструкции пластикового пылеотвода
- Фиксация шпинделя для простоты замены дисков
- Установка глубины штробления без применения инструментов

Алмазная настенная фрезеровальная машинка с 2-мя алмазными дисками, до 30 мм ширины и 30 мм глубины

- Номинальная мощность двигателя 1.700 Ватт и высокий момент вращения обеспечивают минимум усилий при штроблении при весе всего 3,6 кг
- Штроборез ведется в сторону фрезерования, тем самым гарантируется оптимальное рабочее положение и контролируется ход реза
- Простота в использовании благодаря компактности, эргономичная рукоятка
- Диаметр посадки дисков 22,2 мм

Мощность	Кол-во оборотов	Диаметр дисков	Ширина канала	Глубина канала	Вес
1.700 Вт	6.500 Об/мин	125 мм	7 - 30 мм	10 - 30 мм	3,6 кг

BDN 125	Артикул №
Алмазый штроборез BDN 125 в чемодане L-Boxx Sortimo с 2-мя алмазными дисками Turbo High Speed	8799
Алмазный диск Turbo High Speed диаметром 125 мм, для резки армированного бетона, уплотненного силикатного кирпича, обычного кирпича и поротона	7234
Алмазный диск Laser Turbo Premium диаметром 125 мм, для резки армированного бетона, бетона с наполнителем, кирпича	7209
Алмазный диск S10 Standard диаметром 125 мм, для резки кирпича, газобетона, штукатурки	7242
Алмазный диск Turbo Allround диаметром 125 мм, для резки кирпича, поротона, штукатурки, газобетона	7228

Алмазные диски

Система штробления полов

BDN 511

Для «сухого» штробления

Преимущества для профессионалов

- Надежность, благодаря уникальной и производительной системе SafetyTronic и выключателю PRCD
- Исключен перегрев инструмента благодаря регулирующей электронике и, таким образом, нет времени простоя при отключении инструмента
- Низкие издержки обслуживания, так как предохранительная фрикционная муфта практически не изнашивается
- Электроника для мягкого пуска и LED-индикатор для выбора оптимального режима штробления
- Штробление без пыли, благодаря оптимальному пылеотводу с диаметром подключения 38 мм

Алмазный штроборез с 11-тью алмазными дисками для фрезерования канала до 50 мм шириной и 25 мм глубиной без остатка материала

- Мощность двигателя 2.400 Ватт и оптимальное количество оборотов для фрезерования больших площадей самых твердых материалов
- Штробление канала с полной глубиной и шириной за один проход 11-тью алмазными дисками
- Регулировка глубины канала до 25 мм без специального инструмента
- Посадочное гнездо для дисков 22,2 мм

Мощность	Кол-во оборотов	Диаметр дисков	Ширина канала	Глубина канала	Вес
2.400 Вт	7.800 Об/мин	150 мм	До 50 мм	До 25 мм	6,5 кг

BDN 511	Артикул №
Алмазный штроборез BDN 511 с 11-тью алмазными дисками Gold II в транспортировочном чемодане и с принадлежностями	6926
Алмазный штроборез BDN 511 с 11-тью алмазными дисками Gold II, включая направляющую каретку и транспортировочный чемодан	7375
Специальный ключ для закручивания или ослабления алмазных дисков	11239
Направляющая каретка BDN 511	7336
Алмазный диск GOLD II диаметром 150 x 22,23 мм для резки армированного бетона, высоко-компрессионного камня, кирпича и поротона	75333

Алмазный диск

Штроборез
для фрезерования без остатков материала в канале
BMF 501

Преимущества для профессионалов

- Штробление без пыли, благодаря системе пылеотвода
- Надежен, благодаря двигателю устойчивому к перенагрузкам и блокировке включения
- Экономичен, благодаря высокой скорости фрезерования и твердосплавным фрезам, которые можно затачивать
- Долговечен, благодаря защищенным от пыли двигателю и редуктору

Штроборез для фрезерования готового канала шириной до 30 мм и глубиной до 38 мм

- Фреза установлена под углом 20° и имеет двойной наклон зубьев, что позволяет более простую прокладку электропроводки и труб
- Простая установка глубины канала
- Большие, легкие ролики спереди и сзади, легко заменяемы
- Корпус редуктора и крышка сделаны из прочного алюминиевого литья, покрыты порошковой краской

Мощность	Кол-во оборотов	Ширина канала	Глубина канала	Вес
1.400 Вт	1.200 Об/мин	13 – 30 мм	23 – 38 мм	7,0 кг

BMF 501			Артикул №
Штроборез BMF 501 в с пылеотводом, в кейсе			59568
Штроборез BMF 501 в наборе с Еврофрезами, с пылеотводом и чемоданом для транспортировки			67207
	Глубина канала	Ширина канала	
Еврофреза 20	25 – 35 мм	20 мм	55657
Еврофреза 25	25 – 38 мм	25 мм	54650
Еврофреза 67	23 – 35 мм	30 мм	12088
Алюминиевые шайбы (10 штук)			3657
Крышка пылеотвода (диаметр 38 мм)			47084
Крышка пылеотвода AS для увеличения мощности пылеотвода (диаметр 38 мм)			55129

Крышка пылеотвода для BMF 501

Еврофреза 25

Профессиональное качество BAIER:
С точностью до миллиметра
на каждом квадратном
метре

Обработка поверхностей инструментом BAIER

Точная обработка поверхностей в рекордное время

В помещении или на улице, на полу или на стенах, на бетоне, стяжке или камне - с инструментом BAIER Вы профессионально сможете фрезеровать, шлифовать и полировать большие площади быстро, экономично и с точностью до миллиметра. Фасадная фреза BFF 222 является идеальным примером. Ею Вы отфрезеруете 1 квадратный метр штукатурки 6 мм глубиной менее чем за 2 минуты. Так же снятие свинцовосодержащик красок возможно без всяких опасений, так как реальный показатель пыли значительно ниже предельно допустимого в 0,1 мг/м^3. Этому способствуют и конструкция машинки, и инновационные твердосплавные фрезы, которые могут четырежды быть повернутыми, и удлиняют тем самым срок службы в 4 раза.

Фасадная фрезеровальная машинка

BFF 222

Для работы вручную

Преимущества для профессионалов

- Низкие издержки обслуживания, так как муфта практически не изнашивается, благодаря электронной регулировке
- Фрезерование без пыли, благодаря оптимальному подключению пылесоса с патрубком диаметром 38 мм

Фасадная фрезеровальная машина для очень точного послоевого снесения материала

- Для применения вне и внутри помещений, фасадов домов, бетонных стен, стяжки и промышленных полов; удаление, масляных и льняных красок, остатков клея, бетона, маркировки
- Удаление свинцовосодержащих красок практически без образования мелкой пыли (значительно ниже предельного значения в 0,1 мг/м^3)
- Быстро и эффективно: 1 м^2 штукатурки, 6 мм глубина слоя – менее чем за две минуты
- Простое и точное использование инструмента, благодаря вращающимся на встречу друг другу фрезам
- Подключение пылесоса с патрубком диаметром 38 мм

Мощность	Момент вращения	Кол-во оборотов	Рабочая ширина	Рабочая глубина	Вес
800 Вт	10 Нм	1.100 Об/мин	190 мм	До 6 мм	5,1 кг

BFF 222	Артикул №
Фреза BFF 222 в транспортировочном чемодане	48223
Фреза BFF 222 с набором твердосплавных фрез	6434
Фрезеровальная машинка BFF 222 с комплектом торцевых фрез	58529
Набор с алмазными шлифовальными чашками для обработки бетонных поверхностей, шлифовки и чистки полов (стяжки и промышленных полов) и для удаления краски	55327
Набор торцевых фрез (включая скользящую пластину)	60616
Комплект торцевых фрез SF 80 для снятия и выравнивания мягкой стяжки, обдирки внешней штукатурки, шлифования теплочувствительных материалов, например, полиэстера в бассейнах, для грубой шлифовки остатков краски на бетоне, удаления остатков ковролина и клея от плитки	54957
Комплект торцевых турбо-фрез SF 80 для агрессивного съема материала! Служит для снятия и выравнивания мягкой стяжки и штукатурки. Для шлифования теплочувствительных материалов, например, для сдирания масляных красок в бассейнах, для придания шероховатости на гладких поверхностях. Для удаления остатков ковролина и клея от плитки	7383
Комплект запасных звездочек (16 штук на 1 фрезу)	57984
Скользящая пластина для комплекта торцевых фрез и твердосплавных пластинчатых фрез	57463
Набор правых-левых твердосплавных фрез для шлифовальных работ	49643
Комплект твердосплавных фрез для фрезеровальных работ по штукатурке, на гладких поверхностях для удаления остатков клея и многого другого	55335
Набор инструмента	73288
Комплект вставок для твердосплавных фрез с длительным сроком службы для аккуратных или агрессивных работ (твердосплавные пластины выставлены высоко). Для удаления или выравнивания стяжки и штукатурки. Для соскабливания отслаивающихся материалов, например, масляной краски в бассейнах или других красок на различных поверхностях. Для удаления граффити. Беспыльная работа (и при свинцовосодержащих матералах) возможна только при применении скользящей пластины	73379

Набор инструмента

Комплект вставок для твердосплавных фрез

Скользящая пластина

Набор с алмазными шлифовальными чашками

Комплект твердосплавных фрез

Профессиональное качество BAIER:
Пыль и грязь – не проблема. Хоть «насухую». Хоть «вмокрую»

Удаление пыли и грязи инструментом BAIER

Постоянно высокая мощность, во благо чистого воздуха

Сверление, фрезерование, шлифование, в режиме мокрой или сухой работы – со строительными пылесосами BAIER можно работать в чистоте и без пыли, не подвергая нагрузке органы дыхания оператора. Инструмент BAIER обладает постоянно высокой мощностью, большим объемом бака для пыли, а также многими функциональными деталями. К таким относятся, например, автоматические выключатели для электроинструмента, большая интегрированная полочка для аксессуаров, очень практичные разъёмы для шлангов и оснастки.

Строительный пылесос класса L

BSS 606 L

Для мокрого и сухого сбора пыли и грязи

Преимущества для профессионалов

- Беспыльная работа,благодаря гофрированным полиэстеровым фильтрам, нечувствительным к влаге
- Надежность, благодаря регулярной самоочистке
- Экономичность, благодаря непрерывному отводу больших количеств мельчайшей пыли
- Встроенные держатели для кабеля и шланга

Специальный пылесос для пыли низкого уровня опасности

- Полностью автоматическая система фильтровой очистки: фильтр имеет функцию самоочистки благодаря воздушной вибрации
- Большая возможность сбора пыли, благодаря инновационной системе фильтров
- Автоматический пуск для электроинструмента
- Регулирование количества оборотов для определения индивидуальной мощности всасывания
- Шланг для подключения к электроинструменту, диаметр 38 мм
- Бак объёмом в 30 литров, на прочных поворотных роликах

Мощность	Вакуум/пониженное давление	Мощность всасывания	Объём	Длина шланга	Длина кабеля	Вес
1.380 Вт	макс. 254 мбар	74 л/сек	ок. 30 литров	4 м	7,5 м	12,5 кг

BSS 606 L	Артикул №
Строительный пылесос BSS 606 L для мокрого и сухого сбора пыли и грязи (вкл. патрубок и полиэстеровый фильтр)	9248
Набор аксессуаров	9338
Гофрированный фильтр из полиэстера (так же для работы с мокрыми материалами)	73684
Патрубок, диаметр 38 мм	9284
Всасывающий шланг, 5 м	9279
Антистатический всасывающий шланг, 5 м	9280
Фильтрующие пакеты из флиса (5 штук)	9341
Адаптер шланга для подключения электроинструмента	9339

Фильтрующие пакеты из флиса

Гофрированный фильтр

Адаптер шланга для подключения электроинструмента

Антистатический всасывающий шланг

Набор аксессуаров (подобно иллюстрации)

Патрубок

Профессиональное качество BAIER:
100% тщательно перемешанных
100 кг вязкого материала

СМЕШИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОМ BAIER

Идеальное вращение для достижения быстрого результата

Тяжелый вязкий раствор или жидкая краска, 15 кг или 150 кг – миксеры компании BAIER предлагают для любого материала, любой консистенции профессиональное решение проблемы. С идеально подходящей под Ваш запрос комбинацией двигателя и редуктора. С высоким крутящим моментом и электронно регулируемым количеством оборотов. С эргономичными рукоятками для комфортного обслуживания и управления инструментом. В комбинации с правильными насадками. Эти все факторы обеспечивают быстрое и интенсивное смешивание любых материалов.

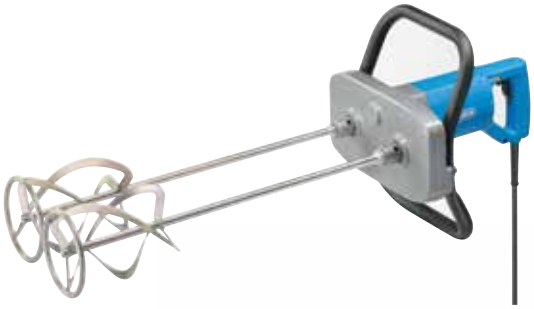

НОВИНКА!

Мобильный миксер до 250 кг

GIANT 120

Преимущества для профессионалов

- Экономичность, так как один единственный рабочий может смешивать, транспортировать и распределять материал
- Надежность, благодаря возможности фиксации миксера и легкости в использовании
- Долгий срок службы, благодаря прочному корпусу и редуктору, выполненному из алюминиевого литья покрытого порошковой краской и деталям, прошедшим специальную закалку
- Прочный 2х ступенчатый редуктор с электроникой, регулирующей количество оборотов

Мобильный миксер до 250 кг

- Мощность двигателя 1.800 Ватт и момент вращения 172 Нм для тщательного смешивания большого количества материала
- Для таких материалов как стяжка, штукатурка, раствор, краски и многое другое
- Смесители специальной формы, позволяющие досконально размешивать материал полностью
- Мобильность, благодаря встроенным колесикам
- Удобство при чистке, посредством возможности отсоединения бака

Мощность	Момент вращения	Кол-во оборотов	Размер насадки	Кол-во материала	Вес
1.800 Вт	172 Нм	190 – 470 Об/мин	M14 x 2	До 250 кг	35 кг

НОВИНКА!

GIANT 120	Артикул №
Мобильный миксер GIANT 120 вкл. каркас для транспортировки, ёмкость, двигатель для смешивания и мешалку	9813
Каркас для транспортировки GIANT 120 вкл. бак для смешивания BMK 120	9781
Запасной бак GIANT 120	9778
Мешалка, диаметр 200 мм	9806
Двигатель для смешивания BSM 2868	9566
Транспортировочные колеса (большой размер) вкл. ось и 2 колеса	9871

Высокоскоростной миксер от 120 кг

BSM 287 DUO

Для применения вручную

Преимущества для профессионалов

- Надёжность и безопасность, благодаря оптимальной форме рукояток и, как следствие, легкости использования
- Долгий срок службы, благодаря редуктору, выполненному из алюминиевого литья, покрытого порошковой краской и деталям, прошедшим специальную закалку
- Регулируемое электроникой количество оборотов

Высокоскоростной миксер с двумя миксер-насадками для материалов весом более 120 кг

- Смешивание материала во встречном направлении, снизу и сверху для ускорения процесса смешивания и уменьшения времени при больших количествах материала
- Для таких материалов как штукатурка, раствор, краска, клей и многое другое
- Высокий момент вращения для интенсивного смешивания вязких материалов
- Электронное регулирование оптимальной скорости в зависимости от материала

Мощность	Момент вращения	Кол-во оборотов	Размер насадки	Кол-во материала	Вес
1.400 Вт	84 Нм	160 – 410 Об/мин	M14 x 2	От 120 кг	7,1 кг

BSM 287 DUO			Артикул №
Высокоскоростной смеситель BSM 287 DUO без транспортировочного чемодана и принадлежностей			27532
Миксер-насадка для вращения влево	140 mm	M14 x 2	38505
Миксер-насадка для вращения вправо	140 mm	M14 x 2	38513

Миксер-насадка

Высокоскоростной смеситель

Высокоскоростной миксер до 120 кг

BSM 2882

Для применения вручную

Преимущества для профессионалов

- Надёжность и безопасность, благодаря оптимальной форме рукояток и, как следствие, лёгкости использования
- Долгий срок службы, благодаря редуктору, выполненному из алюминиевого литья, покрытого порошковой краской и деталям, прошедшим специальную закалку
- Регулируемое электроникой количество оборотов

Высокоскоростной миксер для материалов весом до 120 кг

- Для таких материалов как штукатурка, раствор, краска, клей и многое другое
- Высокий момент вращения для интенсивного смешивания вязких материалов
- Электронное регулирование оптимальной скорости в зависимости от материала
- Пригоден для использования в стационарных условиях
- Монтажное кольцо, диаметром 43 мм

Мощность	Момент вращения	Кол-во оборотов	Размер насадки	Кол-во материала	Вес
1.800 Вт	72 Нм	190 – 470 Об/мин	M14 x 2	До 120 кг	5,0 кг

BSM 2882			Артикул №
Высокоскоростной смеситель BSM 2882 без транспортировочного чемодана и принадлежностей			8671
Миксер-насадка для смешивания жидких и лёгких материалов	120 mm	M14 x 2	46987
Миксер-насадка для смешивания вязких материалов снизу вверх	120 mm	M14 x 2	46995
Миксер-насадка для смешивания вязких материалов сверху вниз	120 mm	M14 x 2	47001

Высокоскоростной смеситель

Расходный материал BAIER

Качество и долгий срок службы

Беспрецедентно долгий срок службы и необычная прочность – это относится не только к электроинструменту BAIER, но и ко всему ассортименту расходного материала. Каждый технический продукт BAIER тщательно разрабатывается, строго тестируется и постоянно оптимизируется, что бы предложить наилучшее решение для Вашей проблемы. Особые преимущества BAIER предлагает в области алмазного расходного материала, который позволяет справиться даже с самыми тяжелыми задачами быстрее, проще и точнее. Алмазные отрезные или шлифовальные диски, коронки для «сухого» или «мокрого» сверления, долота или пильные диски – Вы всегда сможете выбрать лучшее соотношение цены, качества, скорости работы и долговечности.

BAIER

Алмазные диски

Штробление и резка

Профессиональное качество от BAIER: мощнее, быстрее, долговечнее

Gold II
10 мм
Сухой и мокрый рез

Область применения
Бетон, армированный бетон, мокрый бетон, кирпич

Способ производства
Спекание алмазного сегмента

Размер	Артикул №
150 x 22,2 мм	75333

Gold
10 мм
Сухой и мокрый рез

Область применения
Бетон, армированный бетон, мокрый бетон, кирпич

Способ производства
Спекание алмазного сегмента

Размер	Артикул №
150 x 22,2 мм	51151
185 x 22,2 мм	72074

Blue
10 мм
Сухой и мокрый рез

Область применения
Бетон, армированный бетон, мокрый бетон, кирпич

Способ производства
Лазерная сварка

Размер	Артикул №
150 x 22,2 мм	5272
185 x 22,2 мм	46532

White
10 мм
Сухой и мокрый рез

Область применения
Силикатный кирпич, поротон, газобетон, кирпич

Способ производства
Спекание алмазного сегмента

Размер	Артикул №
150 x 22,2 мм	28712
185 x 22,2 мм	46516

Silver
10 мм
Сухой и мокрый рез

Область применения
Бетон, Армированный бетон, газобетон, кирпич

Способ производства
Лазерная сварка

Размер	Артикул №
185 x 22,2 мм	6565

Алмазные диски

Штробление и резка

Laser Turbo Premium
10 мм
сухой и мокрый рез

Область применения
Бетон, армированный бетон, мокрый бетон, кирпич

Способ производства
Лазерная сварка

Размер	Артикул №
115 x 22,2 мм	7208
125 x 22,2 мм	7209
150 x 22,2 мм	7210

Turbo High Speed
10 мм
сухой и мокрый рез

Область применения
Бетон, армированный бетон, мокрый бетон, кирпич

Способ производства
Спекание алмазного сегмента

Размер	Артикул №
115 x 22,2 мм	7233
125 x 22,2 мм	7234
150 x 22,2 мм	7235

S10 Standard
10 мм
сухой и мокрый рез

Область применения
Бетон, газобетон, штукатурка, кирпич

Способ производства
Спекание алмазного сегмента

Размер	Артикул №
115 x 22,2 мм	7241
125 x 22,2 мм	7242
150 x 22,2 мм	7243

Turbo (All)round
10 мм
сухой и мокрый рез

Область применения
Поротон, газобетон, штукатурка, кирпич

Способ производства
Спеченные турбированные зубья, закрытый край диска

Размер	Артикул №
115 x 22,2 мм	7227
125 x 22,2 мм	7228
150 x 22,2 мм	7230

Сверление подрозетников

Сверление

Алмазное сверление подрозетников Premium Beton 10 мм



Область применения
Бетон, мокрый бетон, клинкерный кирпич

Способ производства
Лазерная сварка

Цвет для идентификации	Диаметр	Посадочная резьба	Артикул №
Blue (голубой)	68 мм	M16	2394
Blue (голубой)	82 мм	M16	2402

Алмазное сверление подрозетников Premium Universal 10 мм

Область применения
Кирпич, поротон, газобетон

Способ производства
Лазерная сварка

Цвет для идентификации	Диаметр	Посадочная резьба	Артикул №
Orange (оранжевый)	68 мм	M16	48330
Orange (оранжевый)	82 мм	M16	48322

Алмазное сверление подрозетников Standard 10 мм

Область применения
Кирпич, поротон, газобетон

Способ производства
Лазерная сварка

Цвет для идентификации	Диаметр	Посадочная резьба	Артикул №
Red (красный)	68 мм	M16	7416
Red (красный)	82 мм	M16	7417

Коронки для подрозетников Titanium 10 мм

Область применения
Бетон, армированный бетон, высокоплотный силикатный кирпич

Способ производства
Лазерная сварка

Цвет для идентификации	Диаметр	Посадочная резьба	Артикул №
White (белый)	68 мм	1 1/4“	6654
White (белый)	82 мм	1 1/4“	6491

Коронки для подрозетников Titanium 10 мм

Отверстия для отвода пыли на тыльной стороне

Область применения
Бетон, армированный бетон, высокоплотный силикатный кирпич

Способ производства
Лазерная сварка

Цвет для идентификации	Диаметр	Посадочная резьба	Артикул №
Titanium (титановый)	68 мм	M16	6374
Titanium (титановый)	82 мм	M16	6263
Titanium (титановый)	68 мм	M16 (Тыльная сторона открыта)	6378
Titanium (титановый)	82 мм	M16 (Тыльная сторона открыта)	6376
Titanium (титановый)	68 мм	M16 (Тыльная сторона открыта) Рабочая длина 90 мм	8366
Titanium (титановый)	82 мм	M16 (Тыльная сторона открыта) Рабочая длина 90 мм	8365

Алмазное «сухое» и «мокрое» сверление

Сверление

Коронка для «сухого» сверления 10 мм

Область применения
Бетон, армированный бетон, высокоплотный силикатный кирпич

Способ производства
Лазерная сварка

Диаметр	Посадочная резьба	Рабочая длина	Артикул №
52 мм	1 1/4”	400 мм	6351
56 мм	1 1/4”	400 мм	6354
62 мм	1 1/4”	400 мм	6496
68 мм	1 1/4”	400 мм	6356
82 мм	1 1/4”	400 мм	6358
102 мм	1 1/4”	400 мм	6360
112 мм	1 1/4”	400 мм	6362
122 мм	1 1/4”	400 мм	6364
127 мм	1 1/4”	400 мм	6402
132 мм	1 1/4”	400 мм	6366
142 мм	1 1/4”	400 мм	6717
152 мм	1 1/4”	400 мм	6368
162 мм	1 1/4”	400 мм	6370
182 мм	1 1/4”	400 мм	6694
202 мм	1 1/4”	400 мм	6372

Коронка для «мокрого» сверления 10 мм

Область применения
Бетон, армированный бетон, клинкерный кирпич

Способ производства
Пайка
Голубой цвет

Диаметр	Посадочная резьба	Рабочая длина	Артикул №
10 мм	1/2”	200 мм	7348
12 мм	1/2”	200 мм	7349
14 мм	1/2”	200 мм	7350
16 мм	1/2”	200 мм	7352
18 мм	1/2”	200 мм	7353
20 мм	1/2”	400 мм	7354
25 мм	1/2”	400 мм	7355
30 мм	1/2”	400 мм	7356
35 мм	1/2”	400 мм	7357
40 мм	1/2”	400 мм	7358
45 мм	1/2”	400 мм	7359
50 мм	1/2”	400 мм	7360

Коронки для «мокрого» сверления и сверла для глухих отверстий

Коронки для «мокрого» сверления премиум класса 10 мм

Область применения
Бетон, армированный бетон, клинкерный кирпич

Способ производства
Пайка

Диаметр	Посадочная резьба	Рабочая длина		Артикул №
52 мм	1 1/4”	450 мм		6721
56 мм	1 1/4”	450 мм		60301
62 мм	1 1/4”	450 мм		66563
68 мм	1 1/4”	450 мм		59451
82 мм	1 1/4”	450 мм		59220
92 мм	1 1/4”	450 мм		6722
102 мм	1 1/4”	450 мм		58560
112 мм	1 1/4”	450 мм		65169
122 мм	1 1/4”	450 мм		59873
127 мм	1 1/4”	450 мм		59212
132 мм	1 1/4”	450 мм		59469
152 мм	1 1/4”	450 мм		58651
162 мм	1 1/4”	450 мм		59477
182 мм	1 1/4”	450 мм		66985
202 мм	1 1/4”	450 мм		59485
222 мм	1 1/4”	450 мм		67108
252 мм	1 1/4”	450 мм		59493
300 мм	1 1/4”	450 мм		65524
350 мм	1 1/4”	450 мм		65532
400 мм	1 1/4”	450 мм		65540

Алмазные сверла для глухих отверстий премиум класса 10 мм

Область применения
Гранит, мрамор, натуральный камень

Способ производства
Пайка

Диаметр	Посадочная резьба	Рабочая длина		Артикул №
6 мм	1/2”	70 мм		59618
8 мм	1/2”	70 мм		59626
10 мм	1/2”	70 мм		59634
12 мм	1/2”	70 мм		59907

Центрирующий керн и центрирующая лопасть

Центрирование

Центрирующая лопасть

Диаметр	Артикул №
52 мм	63834
56 мм	8337
62 мм	63842
68 мм	6718
72 мм	63859
82 мм	63867
92 мм	63875
102 мм	63883
112 мм	63891
122 мм	63909
127 мм	6719
132 мм	63917
142 мм	7091
152 мм	63925
162 мм	63933
172 мм	76547
182 мм	76554
192 мм	76562
202 мм	76570
252 мм	7400

Другие размеры по запросу

Центрирующий керн для коронок	Артикул №
300 – 450 мм регулируемый	74179
170 - 250 мм регулируемый	9133

Центрирующий керн

	Артикул №
Центрирующий керн для подрозетников	6471

Аксессуары для точности сверления

Точность сверления

Адаптер

Адаптер	Артикул №
Внешняя резьба G1/2” на 1 1/4” UNC внешней резьбы	42663
Внешняя резьба G1/2” на G1/2” внешней полой резьбы	61994
Внешняя резьба G1/2” на M16 внешней полой резьбы 150 мм длина	68866
Внешняя резьба G1/2” AG на M18 полной	61515
Внутренняя резьба 1 1/4” AG x 1/2” на M18 внутренней полой резьбы	67678
Внешняя резьба M14 x 2 на M18 внешней резьбы	46128
Внешняя резьба M14 x 1,5 на M18 внешней резьбы	38042
Внешняя резьба M16 на SDS	74278
Полная M16 на M18 внутренней полной резьбы	67595
6ти сторонний хвостовик на M16 внешней резьбы	7438
Коническое центрирующее сверло подходит к Арт. номерам 74278, 67595, 7438	8102

Профессиональный точильный брусок



Размер	Артикул №
160 x 30 x 320 мм	15453

Удлинители для сверлильных коронок

Длина	Резьбовое соединение	Артикул №
300 мм	1 1/4“ UNC	41731
400 мм	1 1/4“ UNC	59444
300 мм	1/2“	59998
400 мм	1/2“	7448

На это Вы можете расчитывать сотрудничая с компанией BAIER:

Высшая степень надежности и безопасности для профессионалов

Профессионалы на стройке ожидают высшей степени надёжности и безопасности от своего инструмента

Профессиональные строители – это наша целевая аудитория. Защита Вашего здоровья и Ваша безопасность – это наш высший приоритет. Поэтому мы постоянно ищем технические решения, которые сделают наш инструмент еще более безопасным. К таким решениям относятся: система «Safety Tronic», единственная в мире система отключающая электронику дрели, интегрированный выключатель PRCD, страхующие муфты, предотвращающие прокручивание дрели в руках, а так-же оптимальные пылеотводы. С какими бы сложностями Вы не столкнулись – **с инструментом компании BAIER Вы всегда в безопасности!**

Шлифовальные чашки и шлифовальные диски

Шлифование

Алмазные шлифовальные чашки
Специальное исполнение

Область применения
силикатный кирпич, кирпич, поротон

Диаметр	Применение	Артикул №
125 мм	Для тонкой шлифовки	67892
125 мм	Для грубой шлифовки	67918

Шлифовальные чашки
Turbo Longlife

Область применения
Бетон, кирпич, силикатный кирпич

Длина	Артикул №
125 x 8 x 10 x 23 мм	7268
180 x 8 x 10 x 28 мм	7269

Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH
Heckenwiesen 26
D-71679 Asperg

Tel. +49 (07141) 30 32-0
Fax +49 (07141) 30 32-43
baier@baier-tools.com
www.baier-tools.com